DM3

무선 도트 매트릭스 표시기










* OP-36 스탠드 브라켓



* OP-38 폴 거치 브라켓

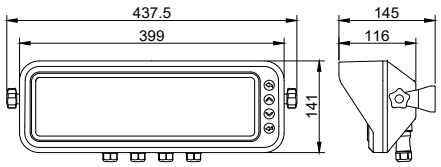

주요 특징

- 고시인성 도트 매트릭스 LED 디스플레이 적용
- 무납땜 방수 커넥터 연결 방식
- IP68 등급의 완전 방진·방수 설계
- 다양한 설치 환경에 대응하는 옵션 지원
- 다양한 통신 및 인터페이스 옵션 지원

사용 용도

- 크레인 스케일 및 산업용 저울의 보조 원격 표시기
- 물류·출하 현장에서의 원거리 중량 모니터링
- 생산 라인에서의 공정 중량 실시간 가시화
- 이동식 축중기의 원격 중량 표시

주요 사양

외관 재질	ABS
디스플레이	128 × 32 도트 매트릭스 LED
입력 방식	정전 식 터치키 4개
무선 통신 방식	ZigBee
사용 주파수 대역	ISM 2.4 GHz
무선 통신 프로토콜	IEEE 802.15.4(전용 규격)
무선 통신 거리	권장 통신 거리 30 m, 장애물 없는 환경 기준 300 m
보호 등급	IP68
전원	12 VDC, 24W (OP-23: 85~305 VAC, 24W)
AC 어댑터	12 VDC, 2 A (SMPS)
사용 온도	-20 ~ 60 °C
사용 습도	85% RH (Non-condensing)
본체 중량	약 1.9 kg

옵션

OP-01 RS-232	OP-02 RS-485	OP-04 CAN Bus
OP-09 전류 루프 출력	OP-13 외부 입력 1점 / 출력 2점	OP-23 AC 전원 입력
OP-36 스탠드 브라켓	OP-38 폴 거치 브라켓	(OP-01 & OP-02 & OP-04 & OP-09 동시 선택 불가)